

# Technische fiche

## Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046553



Toebehoren: buismof met schroefdraad conform NEN-EN-IEC 60423, voor de verbindingen tussen installatiebuizen en 90°-bochten.



**St**

Staal

**DN**

voorzien van zink/nikkellaag

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 2046553                              |
| Type                                                 | SVM16W DN                            |
| Omschrijving 1                                       | Buismof                              |
| Omschrijving 2                                       | met schroefdraad                     |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | M16x1,5                              |
| Materiaal                                            | staal                                |
| Oppervlak                                            | voorzien van zink/nikkellaag         |
| Oppervlaktenorm                                      |                                      |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 25                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 2,1 kg                               |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1493 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Zink-nikkel gecoate stalen mof, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046553



## Afmetingen

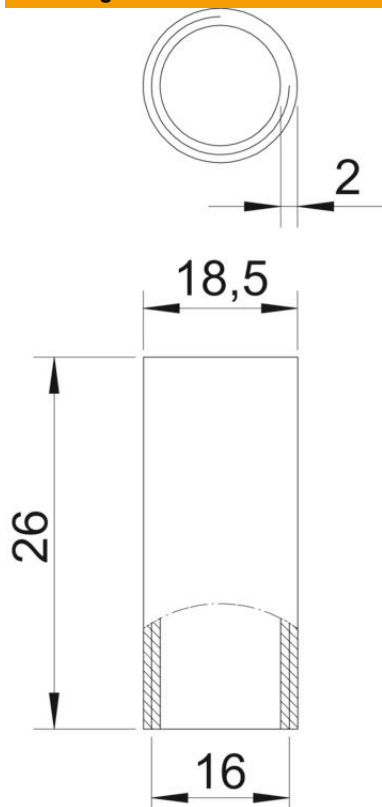

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lengte          | 26 mm   |
| Maat D          | 18,5 mm |
| Maat d          | 16 mm   |
| Maat L          | 26 mm   |
| Afmeting m (mm) | M16     |
| Maat t          | 2 mm    |

## Technische gegevens

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Uitvoering                     | Schroefdraad |
| voor buisdiameter              | 16 mm        |
| Schroefdraad                   | M16x1,5      |
| Afmetingen                     | 16           |
| Halogeenvrij                   | nee          |
| Met inspectieopening en deksel | nee          |
| Oppervlak geborsteld           | nee          |
| Oppervlak gepolijst            | nee          |
| Temperatuurbereik max.         | 400 °C       |
| Temperatuurbereik min.         | -45 °C       |
| Tweedelig                      | nee          |