


# Technische fiche

## Stalen mof met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046588



Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.

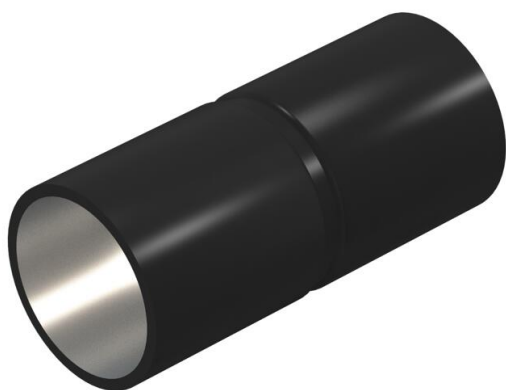

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>St</b>   | Staal                     |
| <b>PE50</b> | PES50 - polyester / epoxy |

### Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 2046588                   |
| Type                                    | SV63W SW                  |
| Omschrijving 1                          | Buismof                   |
| Omschrijving 2                          | zonder schroefdraad       |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | Ø63mm                     |
| Kleur                                   | diepzwart; RAL 9005       |
| Materiaal                               | staal                     |
| Oppervlak                               | PES50 - polyester / epoxy |
| Oppervlakenorm                          |                           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 5                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                      |
| Gewicht                                 | 28 kg                     |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5797 kg CO2e / 1 Stuk   |


# Technische fiche

Stalen mof met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046588



## Afmetingen

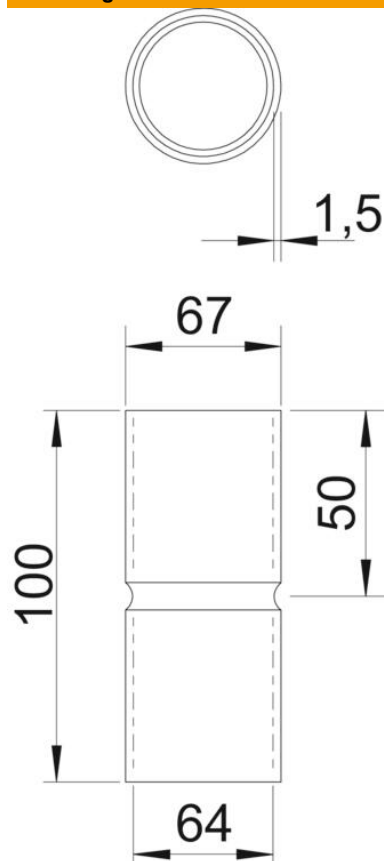

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Lengte          | 100 mm |
| Maat D          | 67 mm  |
| Maat d          | 64 mm  |
| Maat L          | 100 mm |
| Maat l          | 50 mm  |
| Afmeting m (mm) | M63    |
| Maat t          | 1,5 mm |

## Technische gegevens

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Uitvoering                     | Stek   |
| voor buisdiameter              | 63 mm  |
| Afmetingen                     | 63     |
| Halogeenvrij                   | ja     |
| Met inspectieopening en deksel | nee    |
| Oppervlak geborsteld           | nee    |
| Oppervlak gepolijst            | nee    |
| Temperatuurbereik max.         | 400 °C |
| Temperatuurbereik min.         | -45 °C |
| Tweedelig                      | nee    |