

# Technische fiche

## Vuurverzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046789



90°-bocht voor installatiebuis conform EN 61386-1 met draadeinden conform DIN EN 60423. Met braamvrije binnenwand.

Op elke bocht is al een verbindingsmof geschroefd.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Staal              |
| FT | thermisch verzinkt |

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 2046789                              |
| Type                                                 | SBNM32 FT                            |
| Omschrijving 1                                       | Buisbocht 90°                        |
| Omschrijving 2                                       | met draadeind                        |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | M32x1,5                              |
| Materiaal                                            | staal                                |
| Oppervlak                                            | thermisch verzinkt                   |
| Oppervlaktenorm                                      | DIN EN ISO 1461                      |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 20                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 56,6 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,7758 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Vuurverzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046789



### Afmetingen

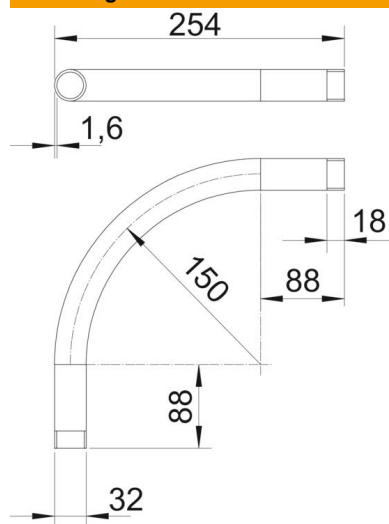

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Maat A          | 88 mm  |
| Maat B          | 254 mm |
| Maat D          | 32 mm  |
| Maat I          | 18 mm  |
| Afmeting m (mm) | M32    |
| Maat R          | 150 mm |
| Maat t          | 1,6 mm |

### Technische gegevens

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Uitvoering                     | Schroefdraad |
| Flexibel                       | nee          |
| Voor buisdiameter nominaal     | 32 mm        |
| Schroefdraad                   | M32x1,5      |
| Halogeenvrij                   | nee          |
| Met inspectieopening en deksel | nee          |
| Met mof                        | ja           |
| Oppervlak geborsteld           | nee          |
| Oppervlak gepolijst            | nee          |
| Hoek van de bocht              | 90 °         |
| Tweedelig                      | nee          |