

Technische fiche

Vuurverzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046790



90°-bocht voor installatiebuis conform EN 61386-1 met draadeinden conform DIN EN 60423. Met braamvrije binnenwand.

Op elke bocht is al een verbindingsmof geschroefd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046790
Type	SBNM40 FT
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M40x1,5
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	77,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,2035 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Vuurverzinkte stalen bocht, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046790



Afmetingen

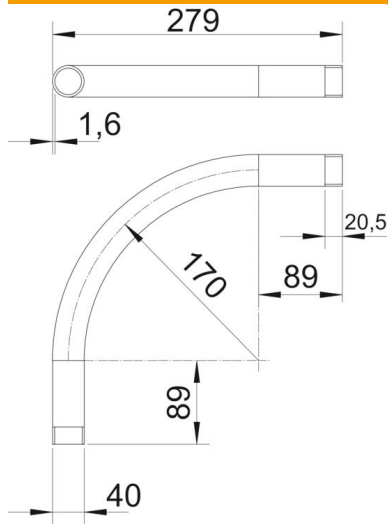

Maat A	89 mm
Maat B	279 mm
Maat D	40 mm
Maat I	20,5 mm
Afmeting m (mm)	M40
Maat R	170 mm
Maat t	1,6 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	40 mm
Schroefdraad	M40x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee