

# Technische fiche

## Stalen bocht met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046793



90°-bocht voor installatiebuis conform EN 61386-1 met draadeinden conform DIN EN 60423. Met braamvrije binnenwand.

Op elke bocht is al een verbindingsmof geschroefd.



|      |                           |
|------|---------------------------|
| St   | Staal                     |
| PE50 | PES50 - polyester / epoxy |

### Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 2046793                   |
| Type                                    | SBNM16 SW                 |
| Omschrijving 1                          | Buisbocht 90°             |
| Omschrijving 2                          | met draadeind             |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | M16x1,5                   |
| Kleur                                   | diepzwart; RAL 9005       |
| Materiaal                               | staal                     |
| Oppervlak                               | PES50 - polyester / epoxy |
| Oppervlakenorm                          |                           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 15                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                      |
| Gewicht                                 | 10,4 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5362 kg CO2e / 1 Stuk   |


# Technische fiche

Stalen bocht met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046793



## Afmetingen

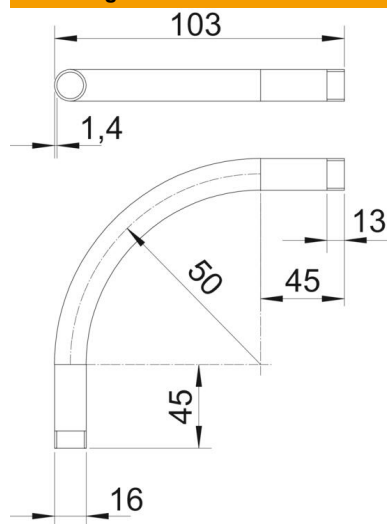

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Maat A          | 45 mm  |
| Maat B          | 103 mm |
| Maat D          | 16 mm  |
| Maat I          | 13 mm  |
| Afmeting m (mm) | M16    |
| Maat R          | 50 mm  |
| Maat t          | 1,4 mm |

## Technische gegevens

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Uitvoering                     | Schroefdraad |
| Flexibel                       | nee          |
| Voor buisdiameter nominaal     | 16 mm        |
| Schroefdraad                   | M16x1,5      |
| Halogeenvrij                   | nee          |
| Met inspectieopening en deksel | nee          |
| Met mof                        | ja           |
| Oppervlak geborsteld           | nee          |
| Oppervlak gepolijst            | nee          |
| Hoek van de bocht              | 90 °         |
| Tweedelig                      | nee          |