

Technische fiche

Stalen bocht met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046796



90°-bocht voor installatiebuis conform EN 61386-1 met draadeinden conform DIN EN 60423. Met braamvrije binnenwand.

Op elke bocht is al een verbindingsmof geschroefd.



St	Staal
PE50	PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens

Artikelnummer	2046796
Type	SBNM32 SW
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M32x1,5
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	56,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,4086 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Stalen bocht met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046796



Afmetingen

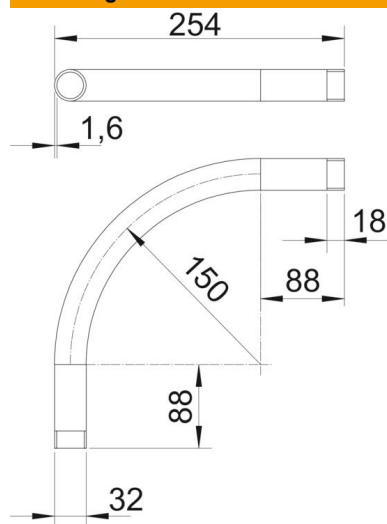

Maat A	88 mm
Maat B	254 mm
Maat D	32 mm
Maat I	18 mm
Afmeting m (mm)	M32
Maat R	150 mm
Maat t	1,6 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	32 mm
Schroefdraad	M32x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee