

Technische fiche

Stalen bocht met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046798



90°-bocht voor installatiebuis conform EN 61386-1 met draadeinden conform DIN EN 60423. Met braamvrije binnenwand.

Op elke bocht is al een verbindingsmof geschroefd.



St	Staal
PE50	PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens

Artikelnummer	2046798
Type	SBNM50 SW
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	met draadeind
Fabrikant	OBO
Dimensie	M50x1,5
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	staal
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	125,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,3246 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Stalen bocht met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnummer: 2046798



Afmetingen

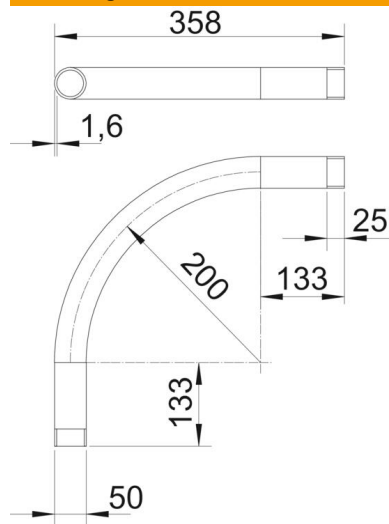

Maat A	133 mm
Maat B	358 mm
Maat D	50 mm
Maat I	25 mm
Afmeting m (mm)	M50
Maat R	200 mm
Maat t	1,6 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefdraad
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	50 mm
Schroefdraad	M50x1,5
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee