


Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046844

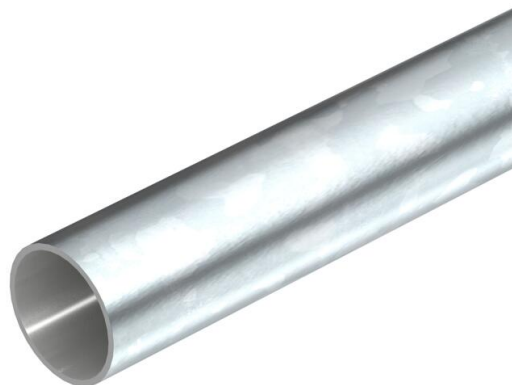

Elektro-installatiebuis zonder schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 61386-1, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld)



St

Staal

G

galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046844
Type	S40W G
Omschrijving 1	Buis
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø40, 3000mm
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	139,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,6699 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046844



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	40 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M40
Maat t	1,2 mm



3000

Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046844



Technische gegevens

Opbouw	ja
Uitvoering buizen	Star zonder schroefdraad
Betoninstallatie	ja
Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 400 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 45 °C
Hollewandinstallatie	ja
Installatie op hout	ja
Installatie ondergronds	nee
Montage in de open lucht	nee
Classificatiecode	44571
Machines en installatie	nee
Met mof	nee
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	ja
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	ja
Inbouw	ja