


# Technische fiche

## Sokkel-klembeugel, 2-voudig

Artikelnummer: 2140608

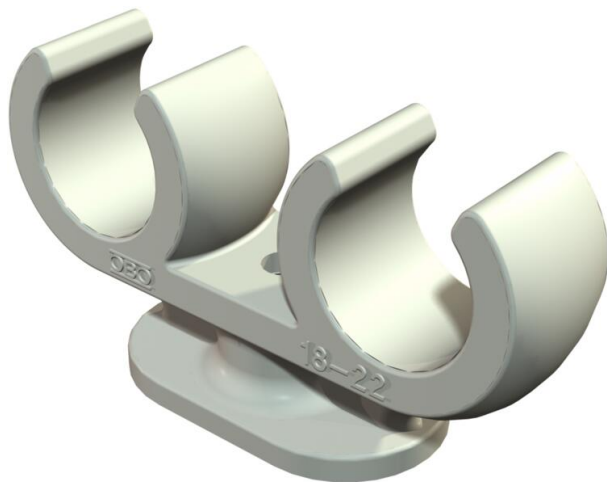

Vorkklem op sokkel 2 kabels 10mm



**PP** Polypropyleen

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 2140608                 |
| Type                                    | 2962 2X10               |
| Omschrijving 1                          | Sokkel-klembeugel       |
| Omschrijving 2                          | voor 2 kabels           |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 10mm                    |
| Kleur                                   | lichtgrijs; RAL 7035    |
| Materiaal                               | Polypropyleen           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 100                     |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 0,283 kg                |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0134 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Sokkel-klembeugel, 2-voudig

Artikelnummer: 2140608



### Afmetingen

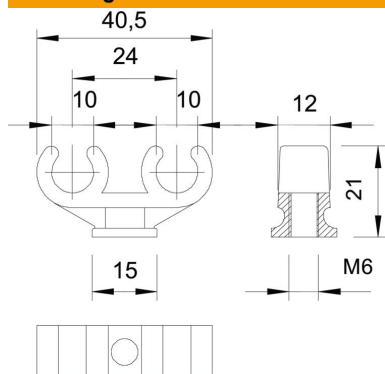

|        |         |
|--------|---------|
| Maat A | 40,5 mm |
| Maat B | 12 mm   |
| Maat C | Ø 15 mm |
| Afm. H | 21 mm   |
| Maat L | 24 mm   |

### Technische gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Aantal kabels/ buizen             | 2                       |
| Uitvoering                        | met twee voetjes        |
| Type bevestiging                  | schroefdraadaansluiting |
| Geschikt in brandbeveiligingszone | nee                     |
| Afmetingen                        | 10 + 10                 |
| Halogeenvrij                      | ja                      |
| met kunststof mantel              | nee                     |
| Nominale diameter                 | 9,6 mm                  |
| Spanbereik D max.                 | 10 mm                   |
| Spanbereik D min.                 | 10 mm                   |
| UV-bestendig                      | nee                     |