

Technische fiche

Kabelklem voor 8 kabels

Artikelnummer: 2204020



De kabelklem van metaal is halogeen- en brandlastvrij en biedt ook in geval van brand hoge mechanische standvastigheid. De kabelklem is als kabelspecifieke variant voor het elektrische functiebehoud toegelaten conform DIN 4102 deel 12. Het afstandstuk 2033 D 15 x 3 G (afzonderlijk te bestellen) vergroot bij kabelklemmen de klemhoogte van 10 naar 13 mm. De kabelklem is geschikt voor de brandveilige montage boven verlaagde brandwerende plafonds conform DIN 4102.



A2	Roestvast staal 1.4310
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2204020
Type	2035 M A2
Omschrijving 1	Kabelhouder vleugel enkel
Fabrikant	OBO
Dimensie	8xNYM3x1,5
Materiaal	Roestvast staal 1.4310
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,03 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1472 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Kabelklem voor 8 kabels

Artikelnummer: 2204020



Afmetingen

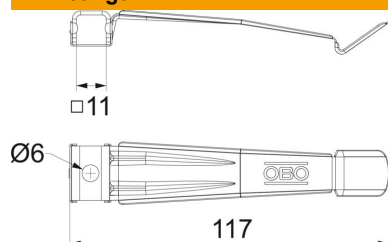

Technische gegevens

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	8
Uitvoering vlambestendig	nee
Functiebehoud	ja
Halogeenvrij	ja
met plug	nee