

Technische fiche

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492026



Slaganker voor eenvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.



St

Staal

G

galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3492026
Type	ES M 12x50
Omschrijving 1	Inslaganker ES
Fabrikant	OBO
Dimensie	12x50
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492026



Afmetingen

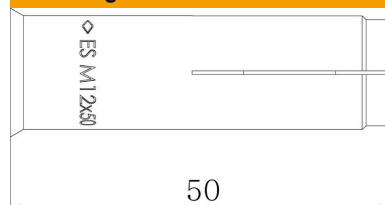

Lengte	50 mm
Maat L	50 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	Overige
Boorgatdiepte	50 mm
Boringsdiameter min.	15 mm
Inschroefdiepte max.	18 mm
Inschroefdiepte min.	13 mm
Schroefdraad	M12
Schroefdraad metrisch	12
Zelfborend	nee
Toelatingen aanwezig	ja
Toegestaan belastingsbereik trekzone	2,4
Geschikt voor bouwmateriaal	Beton
Montagetype plug, anker	Voorgepositioneerde installatie