

Technische fiche

Combi-afleider V25, 1-polig+NPE 280 V

Artikelnummer: 5094457



Combi-afleider, bliksemstroom- en overspanningsafleider type 1+2

- Complete eenheid, bestaande uit modules en bodemdeel, voormonteerd en aansluitklaar
- Universeel geschikt voor TN-S- en TT-systemen
- Afleider, insteekbaar met dynamische scheidingsinrichting
- Optische functie-indicatie
- Beveiligingsniveau < 0,9 kV
- Ingekapselfde, niet dovende zinkoxide-varistor-afleider voor toepassing in standaard verdelerkasten
- Gemarkeerde aansluitingen

Toepassingsvoorbeeld: gebouwen met bovengrondse leidingen of voor het realiseren van de bliksembeveiligingspotentiaalvereffening bij woongebouwen.


* Compleet = module en bodemdeel



Stamgegevens

Artikelnummer	5094457
Type	V25-B+C 1+NPE
Omschrijving 1	CombiController V25
Omschrijving 2	1-polig + NPE
Fabrikant	OBO
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	24,61 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0825 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

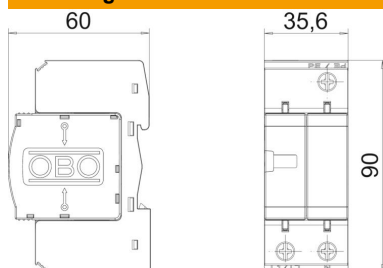


Technische fiche

Combi-afleider V25, 1-polig+NPE 280 V

Artikelnummer: 5094457



Technische gegevens

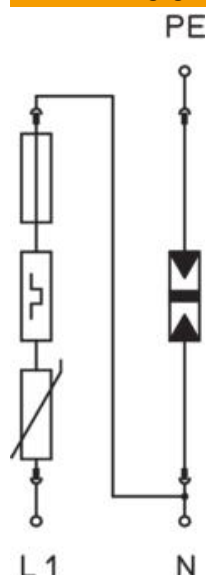

Afleidstroom (8/20 μ s) [totaal]	60 kA
Aanspreektijd	<25 ns
Uitblazend	nee
Uitvoering	1-polig compleet met NPE
Uitvoering van de polen	1+N/PE
Inbouwbreedte in deelenheden (TE, 17,5 mm)	2
Bedrijfstemperatuur max.	80 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bliksempiekstroom (10/350 μ s)	7 kA
Bliksempiekstroom (10/350 μ s) [N-PE]	25 kA
Bliksempiekstroom (10/350) [totaal]	14 kA
Afstandssignalisatie	nee
Volgstroombusvermogen Ieff	25 kA
Gemeenschappelijk beschermingsniveau [L-PE]	1200 kV
Maximale continuespanning AC	280 V
Maximale continuespanning DC	200 V
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max.	35 mm ²
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Max. netzijdige overstroombeveiliging	160
Maximale voorverzekering	160 A
Maximale afleidstootstroom (8/20 μ s)	50 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 μ s)	30 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 μ s) [L-N]	30 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 μ s) [N-PE]	30 kA
Nominale spanning AC (50/60 Hz)	230 V
Netvorm	Overige
Netvorm TN	ja
Netvorm TN-C-S	ja
Netvorm TN-S	ja
Netvorm TT	ja
Aantal polen	1
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsniveau	≤0,9 kV
Beschermingsniveau [L-N]	≤900
Signalering op het apparaat	optisch
SPD volgens EN 61643-11	Type 1 + 2
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1	klasse I+II
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C