

Technische fiche

Dakleidinghouder voor pannendaken, gebogen, Rd 8

Artikelnummer: 5215875



- Met flexibel onderstuk van aluminium voor aanpassen op dakpannen (goed buigbaar)
- Houder van RVS (V2A)
- Onderstuk voor snelle montage



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	5215875
Type	157 FX-AL
Omschrijving 1	Dakleidinghouder
Omschrijving 2	met flexibel bodemdeel
Fabrikant	OBO
Dimensie	8mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3233 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Dakleidinghouder voor pannendaken, gebogen, Rd 8

Artikelnummer: 5215875



Afmetingen

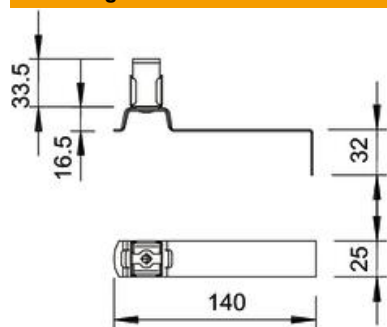

Lengte 140 mm

Technische gegevens

Toepassing	Dak
Bevestigingssoort ladder	met clipklem
Aderdiameter max.	8
Aderdiameter min.	8
Montagetype	voor inhangen
Montagehoogte	26,5 mm
Passing	Rd 8 mm
Materiaal van de houder	Roestvast staal (V2A)
Materiaal van de drager	aluminium