

Technische fiche


Scheidingsvonkbrug EX ISG H, met 2 leidingen

Artikelnummer: 5240033



- Scheidingsvonkbaan conform VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Ex-certificering conform ATEX
- Markering conform EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certificering conform IECEx
- Markering conform EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Ex-certificering conform INMETRO
- Markering conform ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Markering conform ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Verbindingskabel (25 mm²) aan beide zijden voorgesloten met M10-schroef, veerring en moer

Toepassing: zones 1/21 en 2/22 in mogelijk explosieve omgevingen voor indirecte overbrugging van isolerende flenzen en isolerende schroefverbindingen b.v. in kathodische corrosie-beschermde (PPS) systemen.



Smeltlijm

Stamgegevens

Artikelnummer	5240033
Type	EX ISG H 350 2L
Omschrijving 1	Scheidingsvonkbrug 2 leidingen
Omschrijving 2	indirec. potentiaalvereffening
Fabrikant	OBO
Dimensie	2x350mm
Kleur	Zwart
Materiaal	Smeltlijm
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	74,155 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,9844 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Scheidingsvonkbrug EX ISG H, met 2 leidingen


Artikelnummer: 5240033



Afmetingen

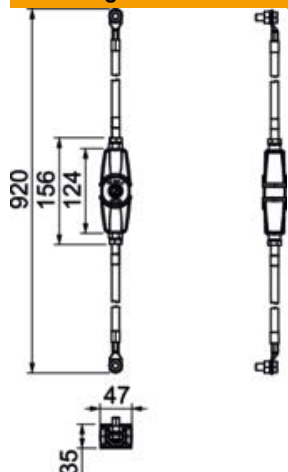

Technische gegevens



Aansluiting	Metrisch
Aansluitkabellengte	0,35 m
Aanspreekspanning	0,56 kV
Nominale aanspreekstootspanning	1,25 kV
Nominale staande gelijkspanning	354 V
Nominale staande wisselspanning	250 V
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Explosieveilige uitvoering	ja
Impulsstroom	100 kA
Nominale afleidstroom	100 kA
Beschermingsgraad	IP65/67
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Materiaal van de aansluiting	Zinkpersgietsel
Ontstekingsklasse	Drukvaste inkapseling