


Technische fiche

Constructieklem tot 20 mm

Artikelnummer: 5304520



- Montage van de ronde geleider verticaal of dwars op de constructie mogelijk
- Voor bevestiging op constructies tot een flensdikte van 20 mm
- Bevestiging op constructies met een zeskantbout M10
- Voldoet aan de eisen van norm VDE 0185-305 (IEC 62305).



St Staal
FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	5304520
Type	5010 20 FT
Omschrijving 1	Constructieklem
Fabrikant	OBO
Dimensie	20mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	30,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0279 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Constructieklem tot 20 mm

Artikelnummer: 5304520



Afmetingen

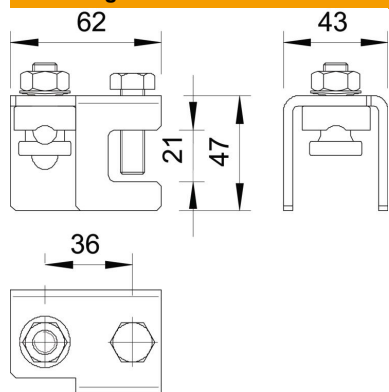

Technische gegevens

Type bevestigingsbout	Zeskantbout
Type verbinder	Constructieklem
Bliksemstroombestendigheid	N/50 kA
Geschikt voor verbinding	Overige
Passing	Rd 8-10 mm
Tussenplaat	nee
Klembereik max.	20 mm
Klembereik min.	4 mm