


Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 55 met scheidingsschot

Artikelnummer: 6006457

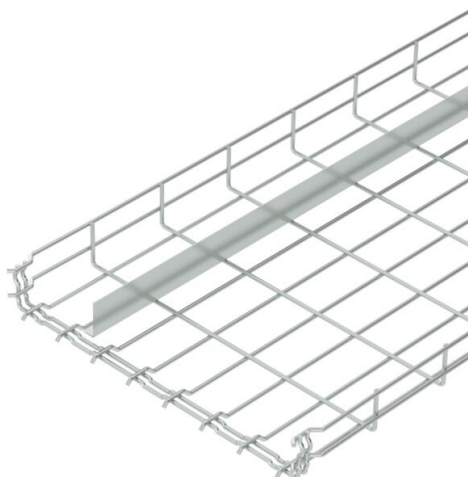

Draadgoot Magic met gegoten verbinder en ingelast scheidingsschot in de zijhoogte 55 mm.
Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maaswijdte is 50 x 100 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6006457
Type	GRM-T 55 400 G
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Omschrijving 2	met scheidingsschot
Fabrikant	OBO
Dimensie	55x400x3000
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	280,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,1541 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 55 met scheidingsschot

Artikelnummer: 6006457



Afmetingen

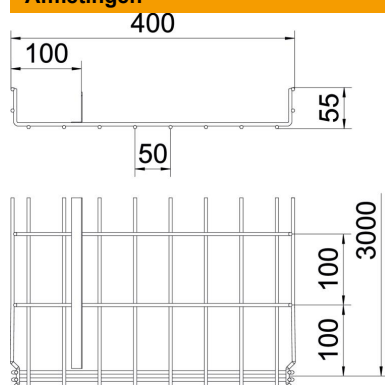


Lengte	3.000 mm
Breedte	400 mm
Breedte	15,75 in
Hoogte	55 mm
Hoogte	2,17 in
Maat A	299,5 mm
Maat B	400 mm
Afm. H	58 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingsschot	een
Nuttige doorsnede	175 cm ²
Nuttige doorsnede	17500 mm ²
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2 m
Steunafstand 1,0 m	1,5 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,4 kN/m

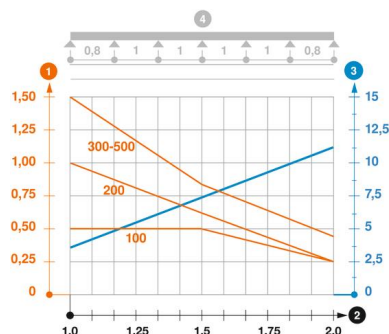

Belastingsdiagram draadgoot GR-Magic type GRM-1T 55

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Ondersteuningsafstand in meters
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
 - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand