


# Technische fiche

## Kabeldrager, 8-voudig met bevestigingsrail

Artikelnummer: 6006908

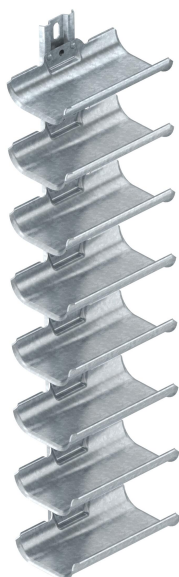

Kabeldragers voor een snelle en eenvoudige kabelinstallatie in toepassingen, waar conventionele kabeldragersystemen vanwege de kleine beschikbare ruimte niet kunnen worden gemonteerd. De kabeldragers hebben een groot oplegoppervlak en afgeronde buitenranden als bescherming van de kabel. conform de DIN VDE 0298-300 mag de steunafstand van 0,8 m niet worden overschreden.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6006908                  |
| Type                                    | KTW 100 8 FT             |
| Omschrijving 1                          | Kabeldrager              |
| Omschrijving 2                          | 8-voudig                 |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 800x200x123              |
| Kleur                                   | zink                     |
| Materiaal                               | staal                    |
| Oppervlak                               | thermisch verzinkt       |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 452 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 12,1781 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technische fiche

## Kabeldrager, 8-voudig met bevestigingsrail

Artikelnummer: 6006908



### Afmetingen

|            |        |
|------------|--------|
| Lengte     | 198 mm |
| Breedte    | 122 mm |
| Hoogte     | 800 mm |
| Plaatdikte | 2 mm   |
| Maat L     | 800 mm |

### Technische gegevens

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Aantal kuipen             | 8 St.      |
| Uitvoering                | meervoudig |
| F in kN per kuip          | 0,5 kN     |
| Met bevestigingsmateriaal | nee        |
| Verstelbaar               | nee        |