

# Technische fiche

## Kanaal, type WDK 60230

Artikelnummer: 6022057



Kanaal en deksel met bodemperforatie.  
Inclusief 4 dekselklemmen  
Dekselklemmen over de gehele kanaallengte verschuifbaar



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6022057                  |
| Type                                    | WDK60230GR               |
| Omschrijving 1                          | Wand- en plafondkanaal   |
| Omschrijving 2                          | met bodemperforatie      |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 60x230x2000              |
| Kleur                                   | steengrijs; RAL 7030     |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride        |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 8                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 298 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,4327 kg CO2e / 1 Meter |


# Technische fiche

## Kanaal, type WDK 60230

Artikelnummer: 6022057



### Afmetingen

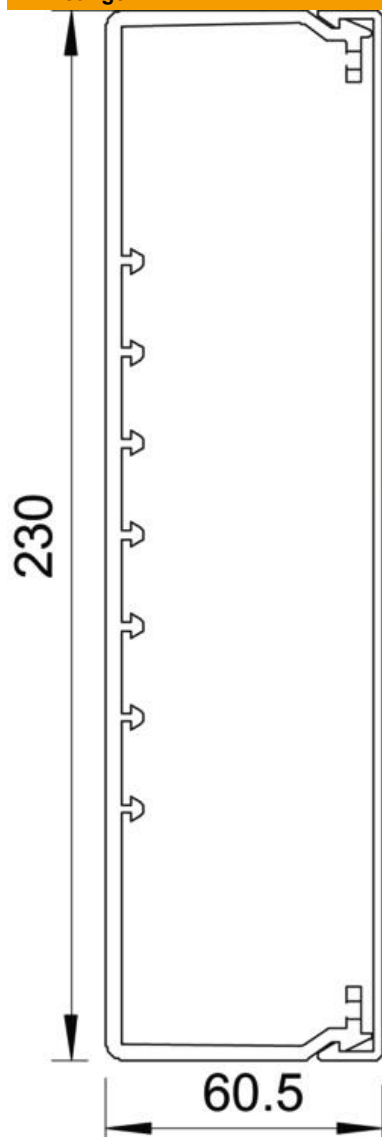

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 230 mm   |
| Hoogte  | 60 mm    |

# Technische fiche

## Kanaal, type WDK 60230

Artikelnummer: 6022057



### Technische gegevens

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Aantal vaste scheidingswanden                            | 0               |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 62              |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 52              |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 47              |
| Aantal insteekbare scheidingswanden                      | 3               |
| Uitvoering deksel installatiekanalen                     | los             |
| Type bevestiging                                         | Bodemperforatie |
| Functiebehoud                                            | nee             |
| Halogeenvrij                                             | nee             |
| Kabelklem                                                | ja              |
| Kanaalverbinder                                          | nee             |
| Levering op rol                                          | nee             |
| Nuttige doorsnede                                        | 10794 mm²       |
| Beschermingsgraad                                        | IP30            |
| Beschermfolie                                            | nee             |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK04            |
| Temperatuurbereik max.                                   | 60 °C           |
| Temperatuurbereik min.                                   | -5 °C           |