

# Technische fiche

## Buitenhoek, voor wandgoot type WDK 100130

Artikelnummer: 6024484



Buitenhoek voor richtingsverandering van WDK-kanalen.  
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldeksel.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6024484                              |
| Type                                                 | WDK A100130LGR                       |
| Omschrijving 1                                       | Buitenhoek                           |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 348x130x100                          |
| Kleur                                                | lichtgrijs; RAL 7035                 |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 136,1 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 4,7022 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Buitenhoek, voor wandgoot type WDK 100130

Artikelnummer: 6024484



## Afmetingen

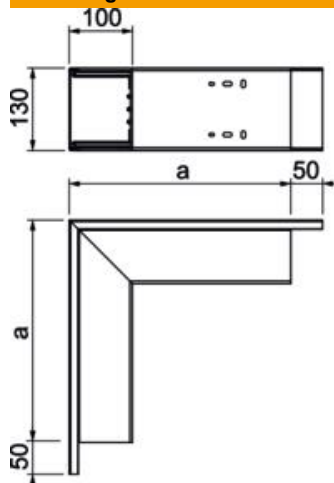

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 348 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte  | 100 mm |
| Maat a  | 348 mm |

## Technische gegevens

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Uitvoering                | Kanaal en deksel |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie  |
| Functiebehoud             | nee              |
| voor kanaalafmeting       | 100 x 130        |
| Halogeenvrij              | nee              |
| Kanaalhoogte              | 100 mm           |
| Beschermingsgraad         | IP30             |
| Beschermfolie             | nee              |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04             |
| zelfblussend              | ja               |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C            |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C            |
| Hoekbereik max.           | 90 mm            |
| Hoekbereik min.           | 90 mm            |