

Technische fiche

Koppelplaatset Magic DD

Artikelnummer: 6068940



Verbinder met snelbevestiging voor de schroefloze verbinding van geperforeerde kabelgoten met de zijhoogte 60 mm.
Door de verbeterde bouwvorm kan door de verbinder een radius gerealiseerd worden en kunnen overgangsvoegen bij grote temperatuurschommelingen overbruggd worden.



St Staal

DD bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens

Artikelnummer	6068940
Type	KTSMV 620 DD
Omschrijving 1	Snelverbinderset
Omschrijving 2	voor Magic kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x200
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	37,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,5921 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Koppelplaatset Magic DD

Artikelnummer: 6068940



Afmetingen

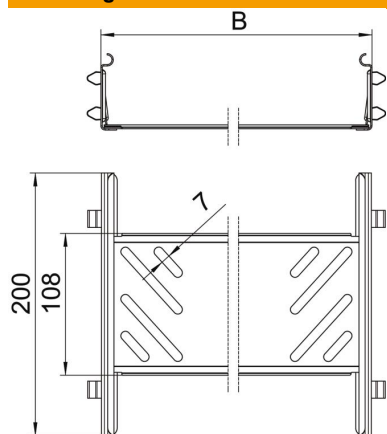

Afmetingen	60x200
Lengte	200 mm
Breedte	200 mm
Breedte	8 in
Hoogte	60 mm
Hoogte	2 in
Plaatdikte	1 mm
Maat B	200 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Koppelplaat
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabel ladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	60 mm
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	schroefloze verbinder