


Technische fiche

Koppelplaatset Magic DD

Artikelnummer: 6068944



Verbinder met snelbevestiging voor de schroefloze verbinding van geperforeerde kabelgoten met de zijhoogte 60 mm.
Door de verbeterde bouwvorm kan door de verbinder een radius gerealiseerd worden en kunnen overgangsvoeegen bij grote temperatuurschommelingen overbruggd worden.

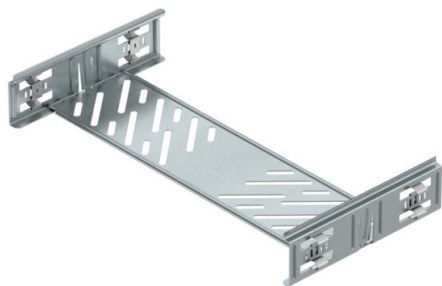

St

Staal

DD

bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Stamgegevens

Artikelnummer	6068944
Type	KTSMV 640 DD
Omschrijving 1	Snelverbinderset
Omschrijving 2	voor Magic kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x400x200
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	50,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,2207 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Koppelplaatset Magic DD

Artikelnummer: 6068944



Afmetingen

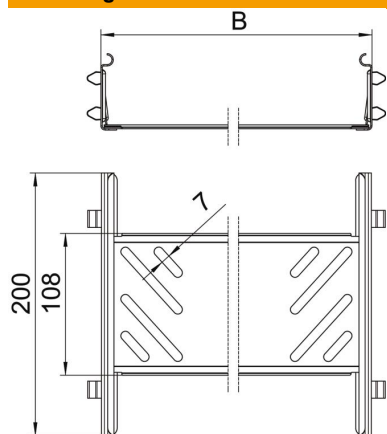

Afmetingen	60x400
Lengte	200 mm
Breedte	400 mm
Breedte	16 in
Hoogte	60 mm
Hoogte	2 in
Plaatdikte	1 mm
Maat B	400 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Koppelplaat
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabel ladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	60 mm
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	schroefloze verbinder