

# Technische fiche

Buitenhoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GA-53100

Artikelnummer: 6112423



Buitenhoek 90° van aluminium voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2 GA....

#### Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



**Alu** Aluminium

**EL** geanodiseerd

## Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6112423                  |
| Type                                    | GA-AS53100EL             |
| Omschrijving 1                          | Buitenhoek               |
| Omschrijving 2                          | vast Alu                 |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 53x100x175               |
| Kleur                                   | aluminium                |
| Materiaal                               | aluminium                |
| Oppervlak                               | geanodiseerd             |
| Oppervlakenorm                          |                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 84,1 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 11,1643 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Buitenhoek, voor wandgoot Rapid 45-2, type GA-53100

Artikelnummer: 6112423



## Afmetingen

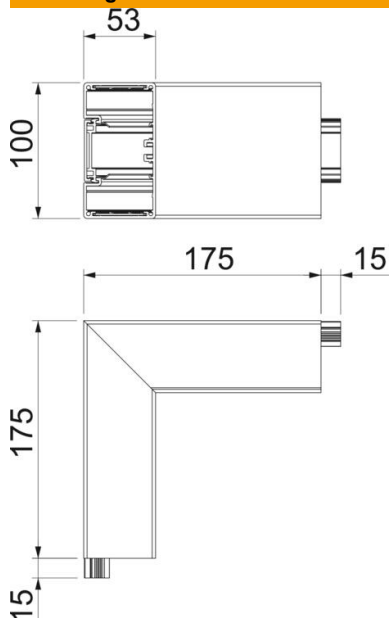

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 175 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte  | 53 mm  |

## Technische gegevens

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Aantal deksels            | 1                |
| Uitvoering                | Kanaal en deksel |
| Voor kanaalbreedte        | 100 mm           |
| Voor kanaalhoogte         | 53 mm            |
| Halogeenvrij              | ja               |
| Kabelklem                 | nee              |
| Kanaalverbinder           | nee              |
| Montagetype van deksels   | intern           |
| Montagegat in bodem       | nee              |
| Dekselbreedte             | 45 mm            |
| Beschermingsgraad         | IP40             |
| Beschermfolie             | ja               |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10             |
| symmetrisch               | ja               |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C            |
| Temperatuurbereik min.    | -15 °C           |
| Hoekbereik min.           | 90 mm            |