


Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 45-2, kanaalbreedte 130, kanaalhooft 53

Artikelnummer: 6112500

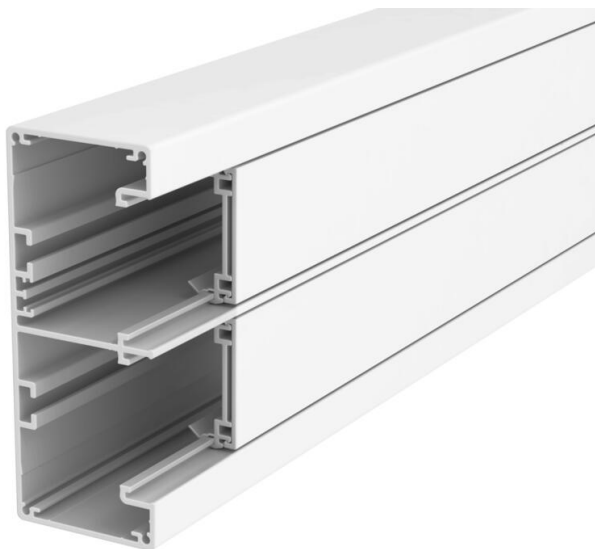

Installatiekanaal aluminium compleet bestaande uit bodemdeel en deksel. Het bodemdeel heeft geen perforatie.

Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



Alu

Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6112500
Type	GA-53130RW
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	Rapid 45-2 2-kanaal Alu
Fabrikant	OBO
Dimensie	53x130x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	326,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	37,2598 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 45-2, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6112500



Afmetingen

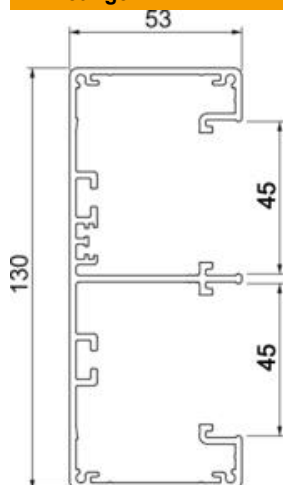

Lengte	2.000 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	53 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	2
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Nuttige doorsnede	4900 mm ²
Deksel meegeleverd	ja
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	45 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C