


# Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 45-2, kanaalbreedte 130, kanaalhooft 53

Artikelnummer: 6112503

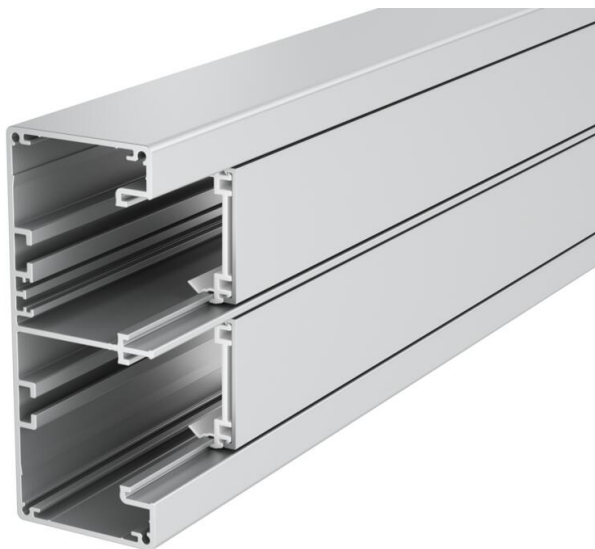

Installatiekanaal aluminium compleet bestaande uit bodemdeel en deksel. Het bodemdeel heeft geen perforatie.

## Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklemd. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



**Alu** Aluminium

**EL** geanodiseerd

## Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 6112503                   |
| Type                                    | GA-53130EL                |
| Omschrijving 1                          | Wandgoot                  |
| Omschrijving 2                          | Rapid 45-2 2-kanaal Alu   |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | 53x130x2000               |
| Kleur                                   | aluminium                 |
| Materiaal                               | aluminium                 |
| Oppervlak                               | geanodiseerd              |
| Oppervlakenorm                          |                           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 2                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                     |
| Gewicht                                 | 326,5 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 37,2339 kg CO2e / 1 Meter |


# Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 45-2, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6112503



## Afmetingen

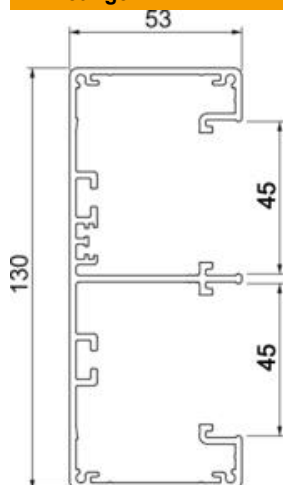

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 130 mm   |
| Hoogte  | 53 mm    |

## Technische gegevens

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Aantal deksels                      | 2                    |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 2                    |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopend C-profiel |
| Model rechthoekig                   | ja                   |
| Halogeenvrij                        | ja                   |
| Kabelklem                           | nee                  |
| Kanaalverbinder                     | nee                  |
| Montagetype van deksels             | intern               |
| Montagegat in bodem                 | nee                  |
| Nuttige doorsnede                   | 4900 mm <sup>2</sup> |
| Deksel meegeleverd                  | ja                   |
| Dekselbreedte                       | 45 mm                |
| Breedte bovenstuk 2                 | 45 mm                |
| Beschermingsgraad                   | IP40                 |
| Beschermfolie                       | ja                   |
| Beschermingsgraad IK-code           | IK10                 |
| symmetrisch                         | ja                   |
| Temperatuurbereik max.              | 60 °C                |
| Temperatuurbereik min.              | -15 °C               |