

# Technische fiche

Platte hoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53130

Artikelnummer: 6112533



Platte hoek 90° van aluminium voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2 GA....

## Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



**Alu** Aluminium

**EL** geanodiseerd

## Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6112533                  |
| Type                                    | GA-FS53130EL             |
| Omschrijving 1                          | Platte hoek              |
| Omschrijving 2                          | vast Alu                 |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 53x130x225               |
| Kleur                                   | aluminium                |
| Materiaal                               | aluminium                |
| Oppervlak                               | geanodiseerd             |
| Oppervlakenorm                          |                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 119,9 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 17,4935 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Platte hoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53130

Artikelnummer: 6112533



## Afmetingen

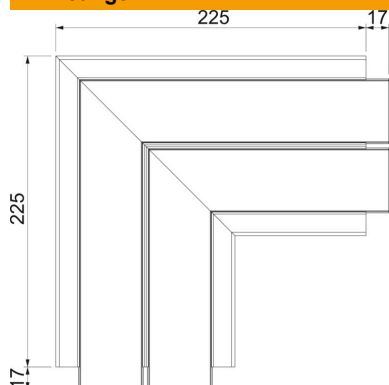

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 225 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte  | 53 mm  |

## Technische gegevens

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Aantal deksels            | 2                         |
| Uitvoering                | Kanaal en deksel          |
| Voor kanaalbreedte        | 130 mm                    |
| Voor kanaalhoogte         | 53 mm                     |
| Halogeenvrij              | ja                        |
| Kabelklem                 | nee                       |
| Kanaalverbinder           | nee                       |
| Montagetype van deksels   | intern                    |
| Montagegat in bodem       | nee                       |
| Dekselbreedte             | 45 mm                     |
| Breedte bovenstuk 2       | 45 mm                     |
| Richtingsverandering      | verticaal stijgend/dalend |
| Beschermingsgraad         | IP40                      |
| Beschermfolie             | ja                        |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10                      |
| symmetrisch               | ja                        |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                     |
| Temperatuurbereik min.    | -15 °C                    |
| Hoekbereik min.           | 90 mm                     |