

Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53165

Artikelnummer: 6112623



Binnenhoek 90° van aluminium voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2 GA....

Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



Alu	Aluminium
EL	geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6112623
Type	GA-IS53165EL
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	vast Alu
Fabrikant	OBO
Dimensie	53x165x175
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	100,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	13,7274 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53165

Artikelnummer: 6112623



Afmetingen

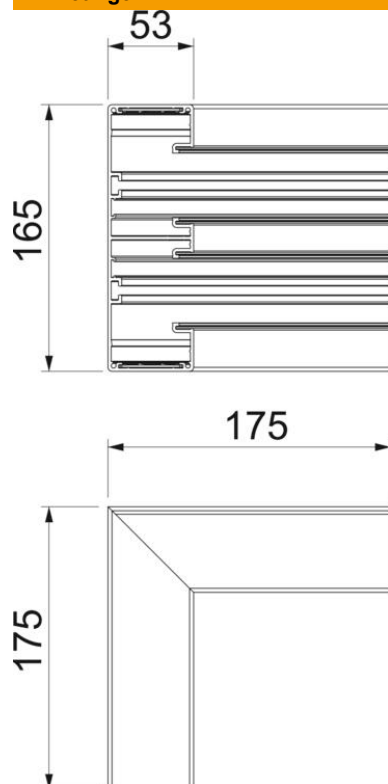

Lengte	175 mm
Breedte	165 mm
Hoogte	53 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	2
Uitvoering	Bodemdeel
Vorm	symmetrisch
voor kanaalafmeting	53 x 165 mm
Voor kanaalbreedte	165 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	45 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik min.	90 mm