

Technische fiche

Platte hoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53165

Artikelnummer: 6112633



Platte hoek 90° van aluminium voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2 GA....

Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6112633
Type	GA-FS53165EL
Omschrijving 1	Platte hoek
Omschrijving 2	vast Alu
Fabrikant	OBO
Dimensie	53x165x250
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	121,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	20,1021 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Platte hoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53165

Artikelnummer: 6112633



Afmetingen

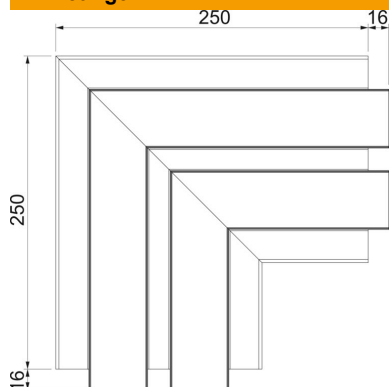

Lengte	250 mm
Breedte	165 mm
Hoogte	53 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	2
Uitvoering	Kanaal en deksel
Voor kanaalbreedte	165 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	45 mm
Richtingsverandering	verticaal stijgend/dalend
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik min.	90 mm