

# Technische fiche

## Kanaalverbinder en naadafdekking

Artikelnummer: 6113024



Naadafdekking voor het bodemdeel van de Rapid 45-2 wandgoot voor het lamineren van snijranden en voor een optimale verbinding van de gootsegmenten. De naadafdekkingen worden vastgeklit. Geschikt voor de kanaalhoogten 100 mm en 165 mm.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadiëen-styrol

### Stamgegevens

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6113024                                     |
| Type                                                 | GK-KS45-1AL                                 |
| Omschrijving 1                                       | Naadafdekking                               |
| Omschrijving 2                                       | voor Rapid 45-2 100 en 165                  |
| Fabrikant                                            | OBO                                         |
| Dimensie                                             | 168x55x15                                   |
| Kleur                                                | aluminium                                   |
| Materiaal                                            | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadiëen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                           |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                        |
| Gewicht                                              | 0,58 kg                                     |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                                 |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0976 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk        |


# Technische fiche

## Kanaalverbinder en naadafdekking

Artikelnummer: 6113024



### Afmetingen

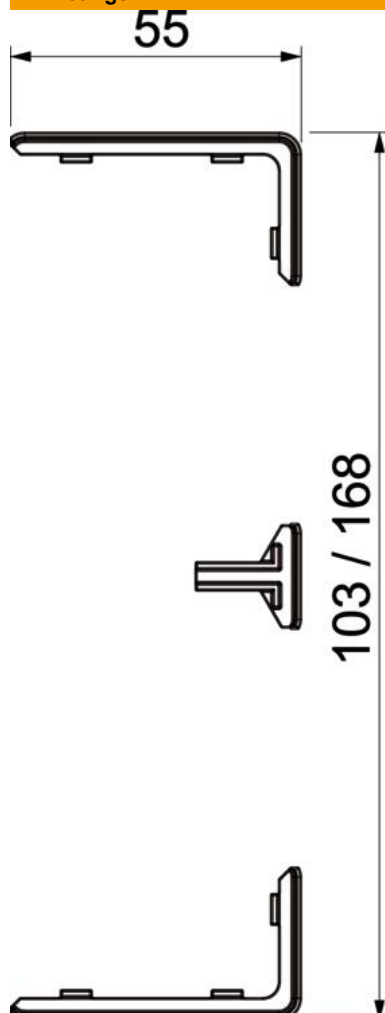

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 15 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Hoogte  | 27 mm |

### Technische gegevens

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Uitvoering                | Afdekking van kanaalsnedes |
| Type bevestiging          | Schuiven (voor montage)    |
| Vorm                      | symmetrisch                |
| Voor kanaalbreedte        | 100,17 mm                  |
| Voor kanaalhoogte         | 53 mm                      |
| Halogeenvrij              | ja                         |
| Dekselbreedte             | 45 mm                      |
| Beschermingsgraad         | IP40                       |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08                       |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                      |
| Temperatuurbereik min.    | -15 °C                     |