

Technische fiche

Buithoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100

Artikelnummer: 6113052



Buithoek voor richtingsverandering van Installatiekanaal Rapid 45-2. De hulpstukken zijn variabel verstelbaar van 80 ° - 110 °.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6113052
Type	GK-AH53100LGR
Omschrijving 1	Buithoek
Omschrijving 2	verstelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	110x88x88
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,153 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5132 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Buitenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100


Artikelnummer: 6113052



Afmetingen



Lengte	88 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	55 mm

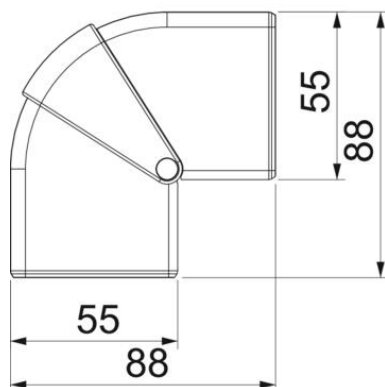

Technische fiche

Buithoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100

Artikelnummer: 6113052



Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Voor kanaalbreedte	100 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK08
symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik max.	110 mm
Hoekbereik min.	80 mm