


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2, type GKH-53100

Artikelnummer: 6113065



Halogeenvrije wand- en plafonddoorvoer bestaande uit een basisl en een boven-deel voor directe montage aan de wand.
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.

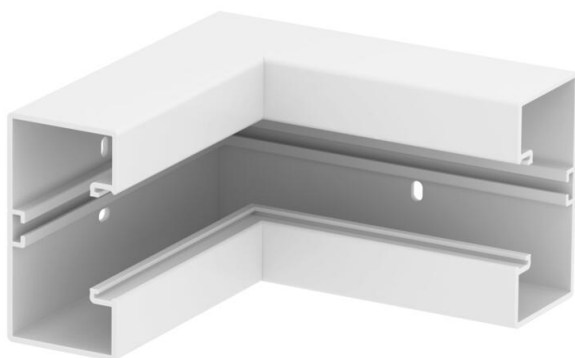

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6113065
Type	GKH-IS53100RW
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	vast
Fabrikant	OBO
Dimensie	175x175x100
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	34,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,3707 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2, type GKH-53100

Artikelnummer: 6113065



Afmetingen

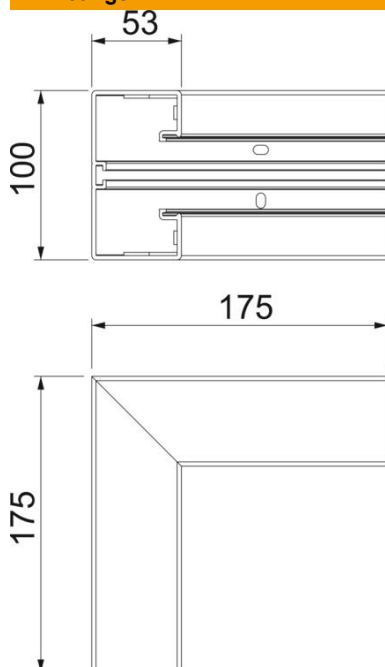

Lengte	175 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	53 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
voor kanaalafmeting	53 x 100 mm
Voor kanaalbreedte	100 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C