

Technische fiche

Kanaalverbinder en naadafdekking

Artikelnummer: 6113212



Naadafdekking voor het bodemdeel van de Rapid 45-2 wandgoot voor het lamineren van snijranden en voor een optimale verbinding van de gootsegmenten. De naadafdekkingen worden vastgeklit. Geschikt voor kanaalhoogte 130 mm.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadiëen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6113212
Type	GK-KS45-2LGR
Omschrijving 1	Naadafdekking
Omschrijving 2	voor Rapid 45-2 130
Fabrikant	OBO
Dimensie	133x55x15
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadiëen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,707 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0496 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Kanaalverbinder en naadafdekking

Artikelnummer: 6113212



Afmetingen

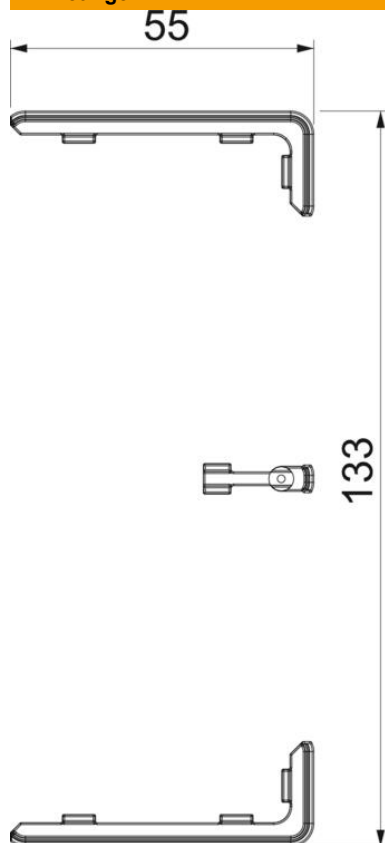

Lengte	15 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	17 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Afdekking van kanaalsnedes
Type bevestiging	Schuiven (voor montage)
Vorm	symmetrisch
Voor kanaalbreedte	130 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Dekselbreedte	45 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C