


# Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53165

Artikelnummer: 6113440

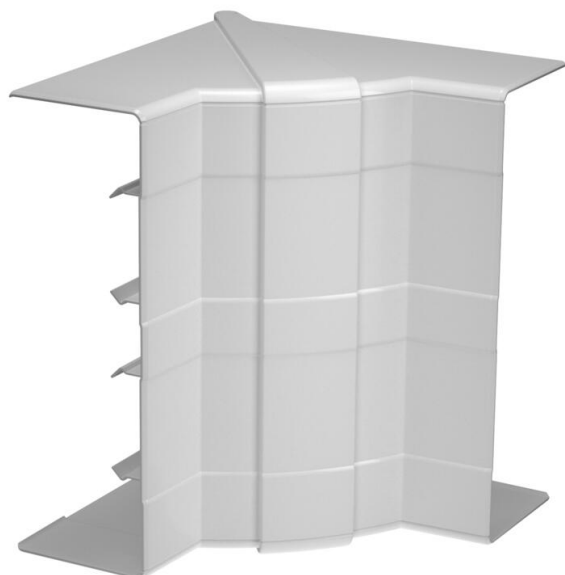

Binnenhoek voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2. De hulpstukken zijn variabel instelbaar van 83° - 97°.



**PC/ABS** Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

## Stamgegevens

Artikelnummer	6113440
Type	GK-IH53165RW
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	verstelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	175x145x145
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	15,634 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0125 kg CO2e / 1 Stuk


# Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53165

Artikelnummer: 6113440



## Afmetingen

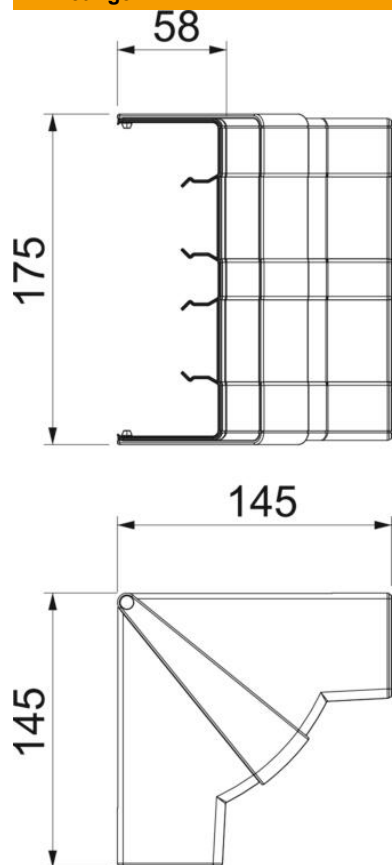

Lengte	145 mm
Breedte	175 mm
Hoogte	58 mm

# Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53165

Artikelnummer: 6113440



## Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Vorm	symmetrisch
voor kanaalafmeting	53 x 165 mm
Voor kanaalbreedte	165 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik max.	97 mm
Hoekbereik min.	83 mm