

# Technische fiche

Eindstuk, voor installatiekanaal type Rapid 45-2 type 53165

Artikelnummer: 6113472



Eindstuk voor het afsluiten van installatiekanalen Rapid 45-2 GK en GA 53165.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

## Stamgegevens

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6113472                                     |
| Type                                                 | GK-E53165LGR                                |
| Omschrijving 1                                       | Eindstuk                                    |
| Omschrijving 2                                       | voor Rapid 45-2 165                         |
| Fabrikant                                            | OBO                                         |
| Dimensie                                             | 171x56x22                                   |
| Kleur                                                | lichtgrijs; RAL 7035                        |
| Materiaal                                            | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                           |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                        |
| Gewicht                                              | 3,561 kg                                    |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                                 |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2595 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk        |


# Technische fiche

Eindstuk, voor installatiekanaal type Rapid 45-2 type 53165

Artikelnummer: 6113472



## Afmetingen

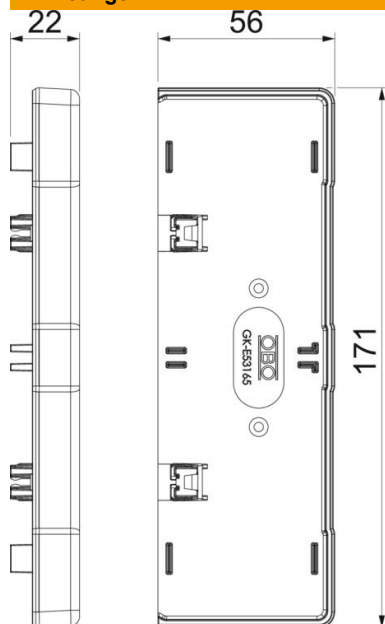

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 22 mm  |
| Breedte | 171 mm |
| Hoogte  | 56 mm  |

## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Uitvoering                | symmetrisch  |
| Type bevestiging          | Klikbaar     |
| Voor kanaalbreedte        | 165 mm       |
| Voor kanaalhoogte         | 53 mm        |
| Geschikt voor             | Links/rechts |
| Halogeenvrij              | ja           |
| Snede-overlapping         | ja           |
| Beschermingsgraad         | IP40         |
| Beschermfolie             | nee          |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C        |
| Temperatuurbereik min.    | -15 °C       |