


Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 3-voudig

Artikelnummer: 6120460

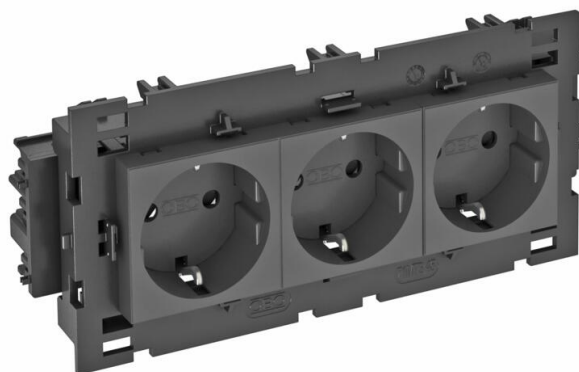

Contactdoos met randaarde met zij aansluiting 3-voudig 0°, met verhoogde aanrakingsbeveiliging, met steekklemmen, 2-polig, 16A, 250V~, met verbindingklemmen conform IEC 60884-1 geschikt voor de inbouw in installatiekanaalsystemen Rapid 80.

Voor installatie in Rapid 45-goten, wandgoten, energiezuilen, ondervloersystemen en Deskboxen.



PC Polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	6120460
Type	STD-D0C8 SWGR3
Omschrijving 1	Contactdoos, 3-vdg, 0°
Omschrijving 2	moduul-80 met zij aansluiting
Fabrikant	OBO
Dimensie	250V, 10/16A
Kleur	Zwartgrijs; RAL 7021
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	20 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,5248 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 3-voudig

Artikelnummer: 6120460



Afmetingen

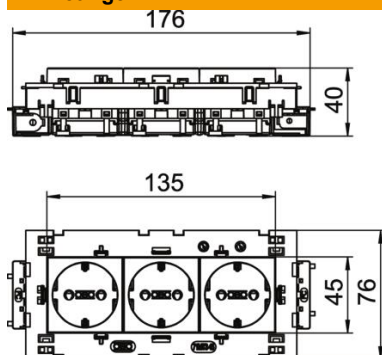

Breedte	176 mm
Hoogte	76 mm

Technische gegevens

Afdekking	Centraalplaat
Afsluitbaar	nee
Aansluittype	Steekklem
Aantal eenheden	3
Aantal modules (bij modulaire constructie)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Aantal polen	2
Opdruk/markering	zonder opdruk
Uitvoering	3-voudig 0°
Uitvoering van de oppervlakken	Mat
Uitvoering	SCHUKO
Uitwerpmechanisme	nee
Type bevestiging	vastklemmen
Tekstvenster	nee
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-5 °C
Kinderveiligheid	ja
Spanningsbeveiliging	nee
voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE)	nee
Reserve	nee
Halogeenvrij	ja
Geïsoleerde inbouw	nee
Klapdeksel	nee
Codering	nee
Controlelampje	nee
Met Aan/Uit-schakelaar	nee
Met fijnzekering	nee
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatielicht	nee
Montagetype	Inbouwinstallatiekanaal
Nominale spanning	250 V
Nominale stroom	16 A
Beschermingsgraad	Overige
Speciale voeding	zonder speciale voeding
Contactdoos uitvoering	Randaarde

Technische fiche

Contactdoos 0°, Connect 80, met randaarde, 3-voudig

Artikelnummer: 6120460



Technische gegevens

Contactdoos hoek	0°
Diepe	42 mm
transparant	nee
Verdraaide centrale inzet	nee
Overspanningsbeveiliging	nee