

# Technische fiche

## Eindstuk ATR EMB5422

Artikelnummer: 6131038



Eindstuk voor het afsluiten van de minikanalen Atriane.  
Voor een nette afsluiting van het kanaalsysteem. Om op de kanaaleinden te bevestigen.




**ASA** Acrylnitril-Styrol-Arcylester

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6131038                              |
| Type                                                 | ATR EMB5422 blc                      |
| Omschrijving 1                                       | Eindstuk                             |
| Omschrijving 2                                       | ATRIANE 22x54 9010                   |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 57,8x16x23,1                         |
| Kleur                                                | zuiver wit; RAL 9010                 |
| Materiaal                                            | Acrylnitril-Styrol-Arcylester        |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 5                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 0,42 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0264 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |

### Afmetingen

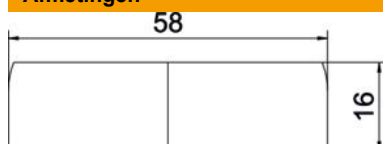

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 58 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Hoogte  | 23 mm |

# Technische fiche

Eindstuk ATR EMB5422

Artikelnummer: 6131038



## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Uitvoering                | Links/rechts |
| Type bevestiging          | Klikbaar     |
| Functiebehoud             | nee          |
| Halogeenvrij              | nee          |
| Beschermingsgraad         | IP40         |
| Beschermfolie             | nee          |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C        |
| Temperatuurbereik min.    | 5 °C         |