

Technische fiche

Plintgoot SLL 2070

Artikelnummer: 6132214



Plintgoot SL-L voor verborgen kabelgeleiding binnen. De kleur van de draagconstructie kan variëren afhankelijk van het fabricageproces.
Met klikbaar deksel en goot met vloerperforatie voor directe wandmontage.
Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten. Apparaatbak voor montage van stroom en datatechniek.
Met elastische aansluitlippen voor het egaliseren van ongelijke wandoppervlakken.
Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Goot en deksel als set verpakt in doos. De kanaalkoppelingen moeten afzonderlijk besteld worden.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6132214
Type	SLL 2070 cws
Omschrijving 1	Plintgoot
Omschrijving 2	SL-L Set 20x70 Dichtl. 9001
Fabrikant	OBO
Kleur	crēmewit; RAL 9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	50,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1203 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Plintgoot SLL 2070

Artikelnummer: 6132214



Afmetingen

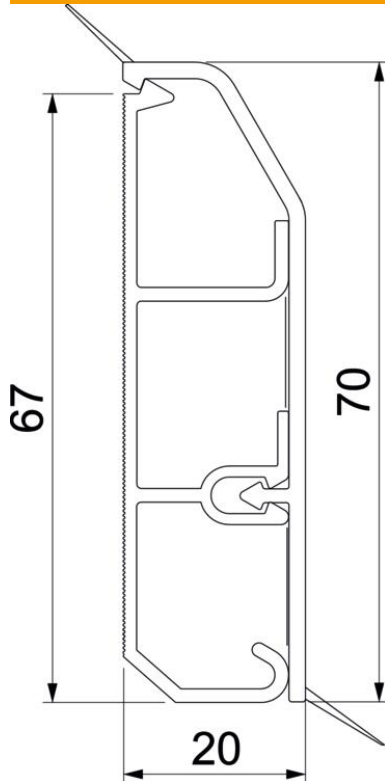

Lengte	2.000 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	20 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	2
Decor	zonder
Afdichtlip deksel	Wand/vloer
Halogeenvrij	nee
Met tapijtdeklát	nee
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	820 mm ²
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK06
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C