

# Technische fiche

## Binnenhoek SL IE2050

Artikelnummer: 6132249



Binnenhoek als hulpstuk voor richtingsverandering voor de plintgoot.  
Schuin afgesneden binnenhoek om op onderstuk te klikken.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6132249                              |
| Type                                                 | SL IE2050 cws                        |
| Omschrijving 1                                       | Binnenhoek                           |
| Omschrijving 2                                       | SL 20x50 9001                        |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Kleur                                                | crémewit; RAL 9001                   |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 10                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 0,99 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0333 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Binnenhoek SL IE2050


Artikelnummer: 6132249



## Afmetingen

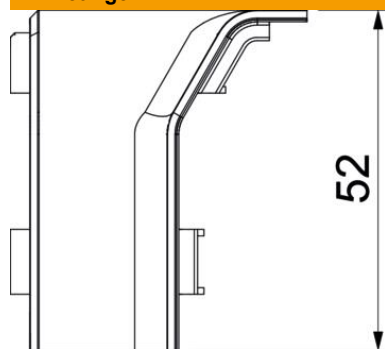

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 46 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Hoogte  | 52 mm |

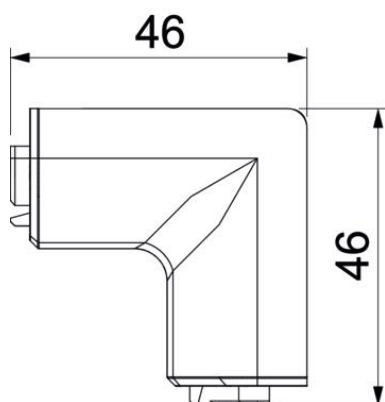

## Technische gegevens

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Uitvoering                | Hulpstuk |
| Decor                     | zonder   |
| Afdichtlip deksel         | zonder   |
| Halogeenvrij              | nee      |
| Met tapijtdeklát          | nee      |
| Beschermingsgraad         | IP40     |
| Beschermingsgraad IK-code | IK06     |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C    |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C    |
| Hoekbereik min.           | 90 mm    |