


# Technische fiche

## Bedradingskokers, type CABLIX 10080 S

Artikelnummer: 6132644

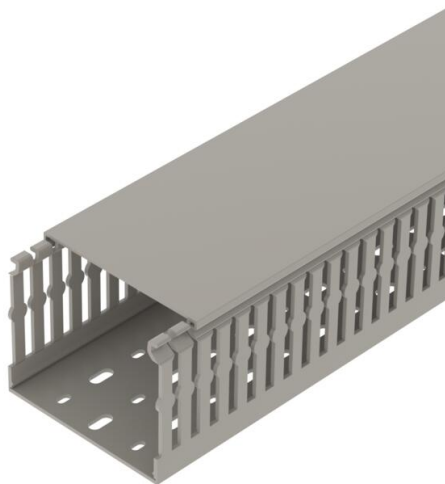

Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebroken. Speciale lengte op aanvraag  
Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.  
Bodemdeel en deksel in de set.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6132644                |
| Type                     | CABLIX 80100 S         |
| Omschrijving 1           | Bedradingskoker        |
| Omschrijving 2           | CABLIX Set 80x100 7030 |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Kleur                    | steengrijs; RAL 7030   |
| Materiaal                | Polyvinylchloride      |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 84,5 kg                |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.             |


# Technische fiche

Bedradingskokers, type CABLIX 10080 S

Artikelnummer: 6132644



## Afmetingen

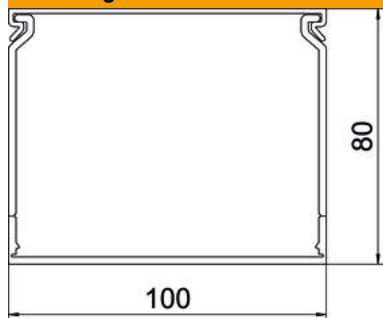

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 100 mm   |
| Hoogte  | 80 mm    |

## Technische gegevens

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd             |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie      |
| Flexibel                  | nee                  |
| Halogeenvrij              | nee                  |
| Kruipstroomvast           | ja                   |
| Met bovenstuk             | ja                   |
| Nuttige doorsnede         | 71,7 cm <sup>2</sup> |
| Sleufafstand              | 6,5 mm               |
| Sleufbreedte              | 6 mm                 |
| zelfblussend              | ja                   |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C                |