

Technische fiche

Installatiekanaal Signa Base 70170

Artikelnummer: 6132730



Basis van het installatiekanaal Signa Base voor verborgen kabelgeleiding en apparaatbouw binnen. 2 kanaalkoppelingen zijn meegeleverd. Bodemdeel kanaal met vloerperforatie voor rechtstreekse montage tegen de wand. Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten. Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1. Onderstuk en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Artikelnummer	6132730
Type	BRK 70170 cws
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	SIGNA BASE 70x170 9001
Fabrikant	OBO
Kleur	crémewit; RAL 9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	156,35 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,3452 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Installatiekanaal Signa Base 70170

Artikelnummer: 6132730



Afmetingen

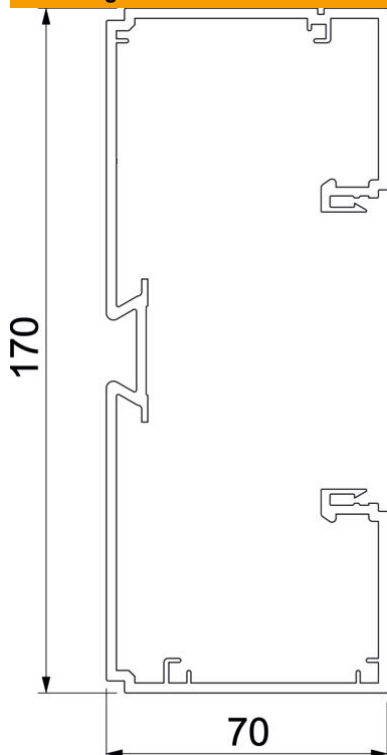

Lengte	2.000 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopende DIN-rail
Model rechthoekig	ja
Halogeenvrij	nee
Kabelklem	ja
Kanaalverbinder	ja
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	10056 mm ²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	79 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK07
symmetrisch	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C