

# Technische fiche

Eindstuk BRA ES 70130

Artikelnummer: 6133292



Eindstuk als hulpstuk voor het Signa Style installatiekanaal.  
Voor een nette afsluiting van het kanaalsysteem. Om op de kanaaleinden te bevestigen.



**Alu** Aluminium

**EL** geanodiseerd

## Stamgegevens

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 6133292                     |
| Type                                    | BRA ES70130 EL              |
| Omschrijving 1                          | Eindstuk                    |
| Omschrijving 2                          | SIGNA STYLE 70x130 eloxiert |
| Fabrikant                               | OBO                         |
| Dimensie                                | 70x130x37                   |
| Kleur                                   | aluminium                   |
| Materiaal                               | aluminium                   |
| Oppervlak                               | geanodiseerd                |
| Oppervlakenorm                          |                             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                           |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                        |
| Gewicht                                 | 9,99 kg                     |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar                 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,8754 kg CO2e / 1 Stuk     |


# Technische fiche

Eindstuk BRA ES 70130

Artikelnummer: 6133292



## Afmetingen

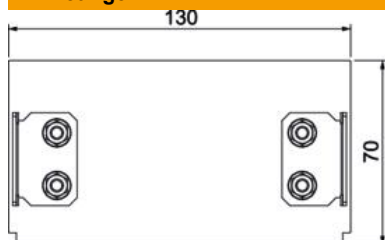

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 37 mm  |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte  | 70 mm  |

## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Uitvoering                | Universal    |
| Type bevestiging          | Klikbaar     |
| Voor kanaalbreedte        | 130 mm       |
| Voor kanaalhoogte         | 70 mm        |
| Geschikt voor             | Links/rechts |
| Halogeenvrij              | ja           |
| Snede-overlapping         | nee          |
| Beschermingsgraad         | IP30         |
| Beschermfolie             | ja           |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C        |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C        |