

# Technische fiche

Eindstuk, voor kanaal type WDK 80170

Artikelnummer: 6163009



Eindstuk voor het afsluiten van de WDK-kanalen.  
De eindstukken worden op het WDK-kanaal gedrukt op dezelfde manier als de deksels.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6163009                              |
| Type                                                 | WDK HE80170CW                        |
| Omschrijving 1                                       | Eindstuk                             |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 80x170mm                             |
| Kleur                                                | crémewit; RAL 9001                   |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 10                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 11,9 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,4586 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Eindstuk, voor kanaal type WDK 80170

Artikelnummer: 6163009



## Afmetingen

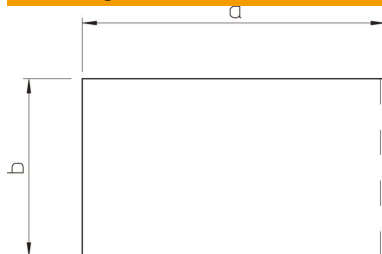

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 150 mm |
| Breedte | 170 mm |
| Hoogte  | 80 mm  |
| Maat a  | 150 mm |
| Maat b  | 170 mm |
| Afm. H  | 170 mm |

## Technische gegevens

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Uitvoering                | Links/rechts |
| Type bevestiging          | Klikbaar     |
| Functiebehoud             | nee          |
| Halogeenvrij              | nee          |
| Beschermingsgraad         | IP30         |
| Beschermfolie             | nee          |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04         |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C        |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C        |