

Technische fiche

Scheidingsschot halogeenvrij voor kanaalhoogte 60 mm

Artikelnummer: 6175504



Scheidingsschot voor onderverdeling van de WDKH-kanalen met kanaalhoogte 60 mm voor installatie van verschillende spanningsniveaus.
De scheidingsschotten worden op het bodemprofiel vastgekleefd.



PC/
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6175504
Type	WDKH-TW60LGR
Omschrijving 1	Scheidingsschot
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	15x50x2000
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	20,65 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,195 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Scheidingsschot halogeenvrij voor kanaalhoogte 60 mm

Artikelnummer: 6175504



Afmetingen

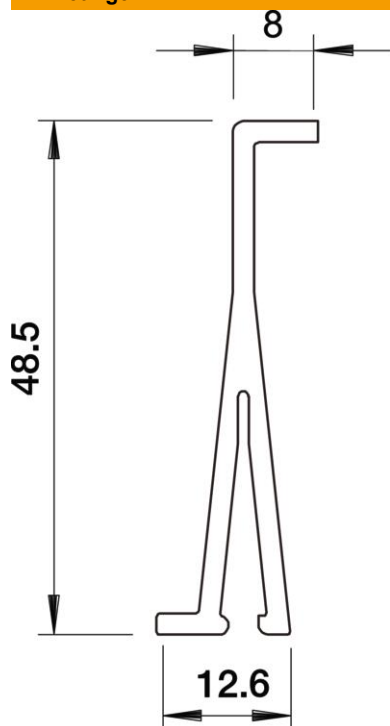

Lengte	2.000 mm
Breedte	12,6 mm
Hoogte	48,5 mm
Maat a	2.000 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Los
Type bevestiging	Klikbaar
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad IK-code	IK07
zelfblussend	ja
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C