

Technische fiche

Dekselklem voor WDKH-kanalen, kanaalhoogte 110 mm

Artikelnummer: 6176128



Dekselklemmen voor een betere en eenvoudige installatie van leidingen in het WDKH-kanaal.
De dekselklem kan over de gehele kanaallengte worden verschoven.
De dekselklem wordt aan één zijde geborgd en naar voren gezet. Op deze wijze ontstaat een opening van 30°, zodat de kabels zeer eenvoudig kunnen worden geplaatst.




Polycarbonaat/acrylnitriël-butadiëen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6176128
Type	OTK H110
Omschrijving 1	Dekselklem
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	96x29
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadiëen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0892 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

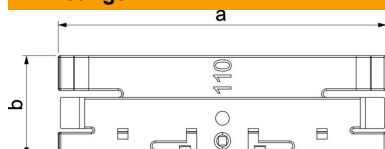

Lengte	28,8 mm
Breedte	95,7 mm
Hoogte	10,5 mm
Maat a	95,7 mm
Maat b	28,8 mm

Technische fiche

Dekselklem voor WDKH-kanalen, kanaalhoogte 110 mm

Artikelnummer: 6176128



Technische gegevens

Type bevestiging	Inklikbaar
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
met potentiaalvereffening	nee
Dekselbreedte	110 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad IK-code	IK07
zelfblussend	ja
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C