


Technische fiche

Dekselklem voor WDKH wandgoten, gootbreedte 150 mm

Artikelnummer: 6176131



Dekselklemmen voor een betere en eenvoudige installatie van leidingen in het WDKH-kanaal.
De dekselklem kan over de gehele kanaallengte worden verschoven.
De dekselklem wordt aan één zijde geborgd en naar voren gezet. Op deze wijze ontstaat een opening van 30°, zodat de kabels zeer eenvoudig kunnen worden geplaatst.

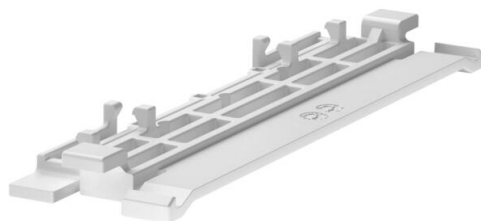


Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6176131
Type	OTK H150
Omschrijving 1	Dekselklem
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	116x29
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,05 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1497 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

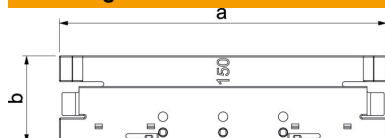

Lengte	36 mm
Breedte	136,2 mm
Hoogte	10,5 mm
Maat a	136,2 mm
Maat b	36 mm

Technische fiche

Dekselklem voor WDKH wandgoten, gootbreedte 150 mm

Artikelnummer: 6176131



Technische gegevens

Type bevestiging	Inklikbaar
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
met potentiaalvereffening	nee
Dekselbreedte	150 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad IK-code	IK07
zelfblussend	ja
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C