

# Technische fiche

## Bedradingskoker, type LK4 60060

Artikelnummer: 6178033



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als metrisch kanaal. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebroken. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6178033                  |
| Type                                    | LK4 60060                |
| Omschrijving 1                          | Bedradingskoker          |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 60x60x2000               |
| Kleur                                   | steengrijs; RAL 7030     |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride        |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 2                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                    |
| Gewicht                                 | 64,5 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.               |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,5474 kg CO2e / 1 Meter |


# Technische fiche

Bedradingskoker, type LK4 60060

Artikelnummer: 6178033



## Afmetingen

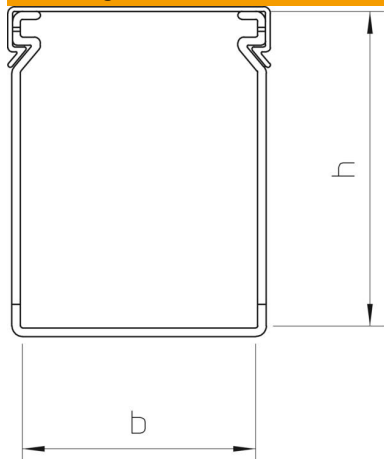

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 60 mm    |
| Hoogte  | 60 mm    |

## Technische gegevens

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd              |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie       |
| Flexibel                  | nee                   |
| Halogeenvrij              | nee                   |
| Kruipstroomvast           | ja                    |
| Met bovenstuk             | ja                    |
| Nuttige doorsnede         | 34,03 cm <sup>2</sup> |
| Sleufafstand              | 10 mm                 |
| Sleufbreedte              | 4 mm                  |
| zelfblussend              | ja                    |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                 |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C                 |