


# Technische fiche

Buitenhoek, voor kanaal type WDK 40090

Artikelnummer: 6182542

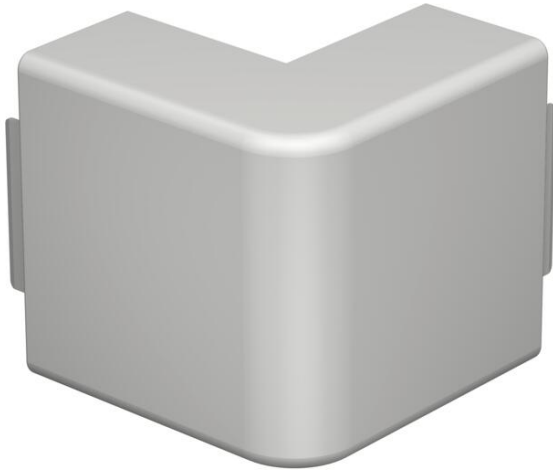

Buitenhoek voor richtingsverandering van de WDK-kanalen.  
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldeksel.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                           | 6182542                |
| Type                                    | WDK HA40090LGR         |
| Omschrijving 1                          | Buitenhoek             |
| Fabrikant                               | OBO                    |
| Dimensie                                | 40x90mm                |
| Kleur                                   | lichtgrijs; RAL 7035   |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride      |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 2                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                   |
| Gewicht                                 | 9,638 kg               |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar            |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,231 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Buitenhoek, voor kanaal type WDK 40090

Artikelnummer: 6182542



## Afmetingen

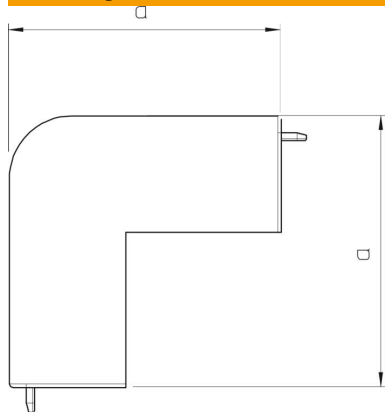

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 100 mm |
| Breedte | 90 mm  |
| Hoogte  | 40 mm  |
| Maat a  | 100 mm |
| Afm. H  | 90 mm  |

## Technische gegevens

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Uitvoering                | Hulpstuk |
| Type bevestiging          | Klikbaar |
| Functiebehoud             | nee      |
| voor kanaalafmeting       | 40 x 90  |
| Halogeenvrij              | nee      |
| Kanaalhoogte              | 40 mm    |
| Beschermingsgraad         | IP30     |
| Beschermfolie             | nee      |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04     |
| zelfblussend              | ja       |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C    |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C    |
| Hoekbereik max.           | 90 mm    |
| Hoekbereik min.           | 90 mm    |