

# Technische fiche

## T- en kruisstukdeksel, voor kanaal type WDK 40040

Artikelnummer: 6182917



T- en kruisstuk voor richtingsverandering van de WDK-kanalen. Het hulpstuk is aan de zijkant voorgeperforeerd voor het verbinden van verschillende kanaaldoorsneden.  
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldeksel.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6182917                              |
| Type                                                 | WDK HT40040LGR                       |
| Omschrijving 1                                       | Deksel voor T- en kruisstuk          |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 40x40mm                              |
| Kleur                                                | lichtgrijs; RAL 7035                 |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 4                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 2,681 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1172 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

T- en kruisstukdeksel, voor kanaal type WDK 40040

Artikelnummer: 6182917



## Afmetingen

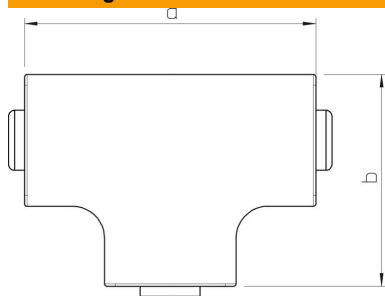

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 83 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte  | 40 mm |
| Maat a  | 83 mm |
| Maat b  | 43 mm |
| Afm. H  | 40 mm |

## Technische gegevens

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Uitvoering                | Hulpstuk |
| Type bevestiging          | Klikbaar |
| Functiebehoud             | nee      |
| voor kanaalafmeting       | 40 x 40  |
| Kanaalhoogte              | 40 mm    |
| Beschermingsgraad         | IP30     |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04     |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C    |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C    |