

# Technische fiche

## Naadafdichting, voor kanaal type WDK 40090

Artikelnummer: 6193582



Naadafdichting voor het verbergen van snijranden en voor een perfecte aansluiting van kanaalsegmenten.  
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldeksel.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6193582                              |
| Type                                                 | WDK HS40090CW                        |
| Omschrijving 1                                       | Naadafdekking                        |
| Omschrijving 2                                       | voor WDK 40090                       |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 42x93x18mm                           |
| Kleur                                                | crèmewit; RAL 9001                   |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                    |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 20                                   |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 0,857 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0313 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Naadafdichting, voor kanaal type WDK 40090

Artikelnummer: 6193582



## Afmetingen

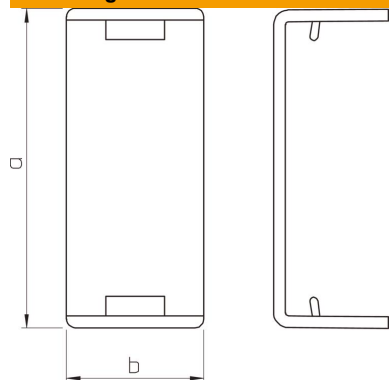

|         |       |
|---------|-------|
| Lengte  | 18 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte  | 39 mm |
| Maat a  | 90 mm |
| Maat b  | 39 mm |

## Technische gegevens

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Uitvoering                | Afdekking van kanaalsnedes |
| Type bevestiging          | Klikbaar                   |
| Vorm                      | symmetrisch                |
| Halogeen vrij             | nee                        |
| Dekselbreedte             | 39 mm                      |
| Beschermingsgraad         | IP30                       |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04                       |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                      |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C                      |