

# Technische fiche

## Naadafdichting, voor kanaal type WDK 40110

Artikelnummer: 6193588



Naadafdichting voor het verbergen van snijranden en voor een perfecte aansluiting van kanaalsegmenten.  
De hulpstukken zijn in het algemeen overlappend over het kanaaldeksel.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6193588                             |
| Type                                                 | WDK HS40110CW                       |
| Omschrijving 1                                       | Naadafdekking                       |
| Omschrijving 2                                       | for WDK 40110                       |
| Fabrikant                                            | OBO                                 |
| Dimensie                                             | 42x113x18mm                         |
| Kleur                                                | crèmewit; RAL 9001                  |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                   |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 20                                  |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                |
| Gewicht                                              | 0,974 kg                            |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                         |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,036 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Naadafdichting, voor kanaal type WDK 40110

Artikelnummer: 6193588



## Afmetingen

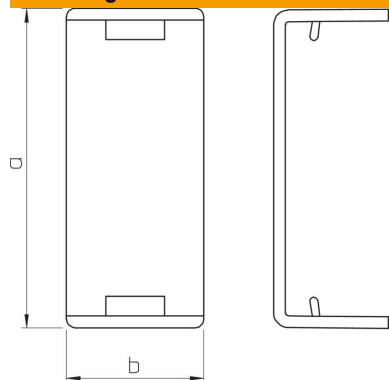

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 18 mm  |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte  | 39 mm  |
| Maat a  | 110 mm |
| Maat b  | 39 mm  |

## Technische gegevens

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Uitvoering                | Afdekking van kanaalsnedes |
| Type bevestiging          | Klikbaar                   |
| Vorm                      | symmetrisch                |
| Halogeen vrij             | nee                        |
| Dekselbreedte             | 39 mm                      |
| Beschermingsgraad         | IP30                       |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04                       |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                      |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C                      |