


Technische fiche

Kabelladder LG 45, 3 m FS

Artikelnummer: 6200520

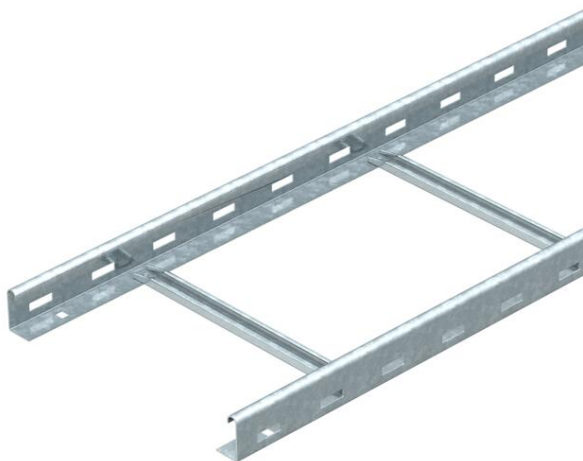

Kabelladder met zijperforatie, zijhoogte 45 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielsporten.

De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd.

De passende BBS-beugelklep type 2056/N vindt u in het gedeelte 'Verticale Laddersystemen'.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



St

Staal

FS

sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6200520
Type	LG 460 NS 3 FS
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met NS-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	45x600x3000
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	254,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,1478 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen

Afmetingen	45x600x3000
Lengte	3.000 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	45 mm
Maat B	600 mm

Technische fiche

Kabelladder LG 45, 3 m FS

Artikelnummer: 6200520




Technische gegevens

Uitvoering van de zijwand	Profiel (open)
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Functiebehoud	nee
Nuttige doorsnede	208 cm ²
Nuttige doorsnede	20800 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,25 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	1,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,4 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,55 kN/m

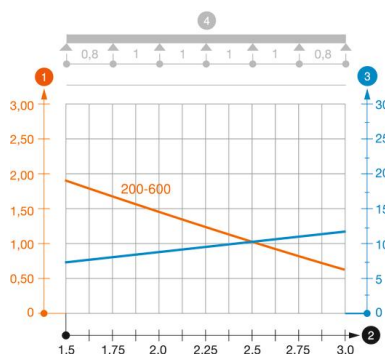

Belastingsdiagram kabelladder LG 45 NS

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand